


FACTORY PARTS CATALOG

ELECTRIC DRYER

WASCOMAT

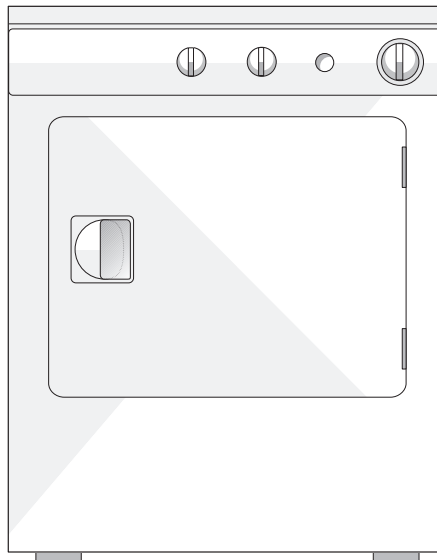

PRODUCT NO.	BASE MODEL NO.	COLOR
TD16E1	TD16	White

WIRING DIAGRAM - # 131900600
OWNER'S GUIDE - # 131900100
OPERATING INSTRUCTIONS - # 131902100




ELECTROLUX HOME PRODUCTS NORTH AMERICA
400 Des Moines St., Webster City IA 50595-1499

Publication No.
5995372942
020528
ENG/SERVICE/JAB
361

ELECTRIC - DRYER

**Model No.
TD16**

©2002 White Consolidated Industries, Inc.
All rights reserved

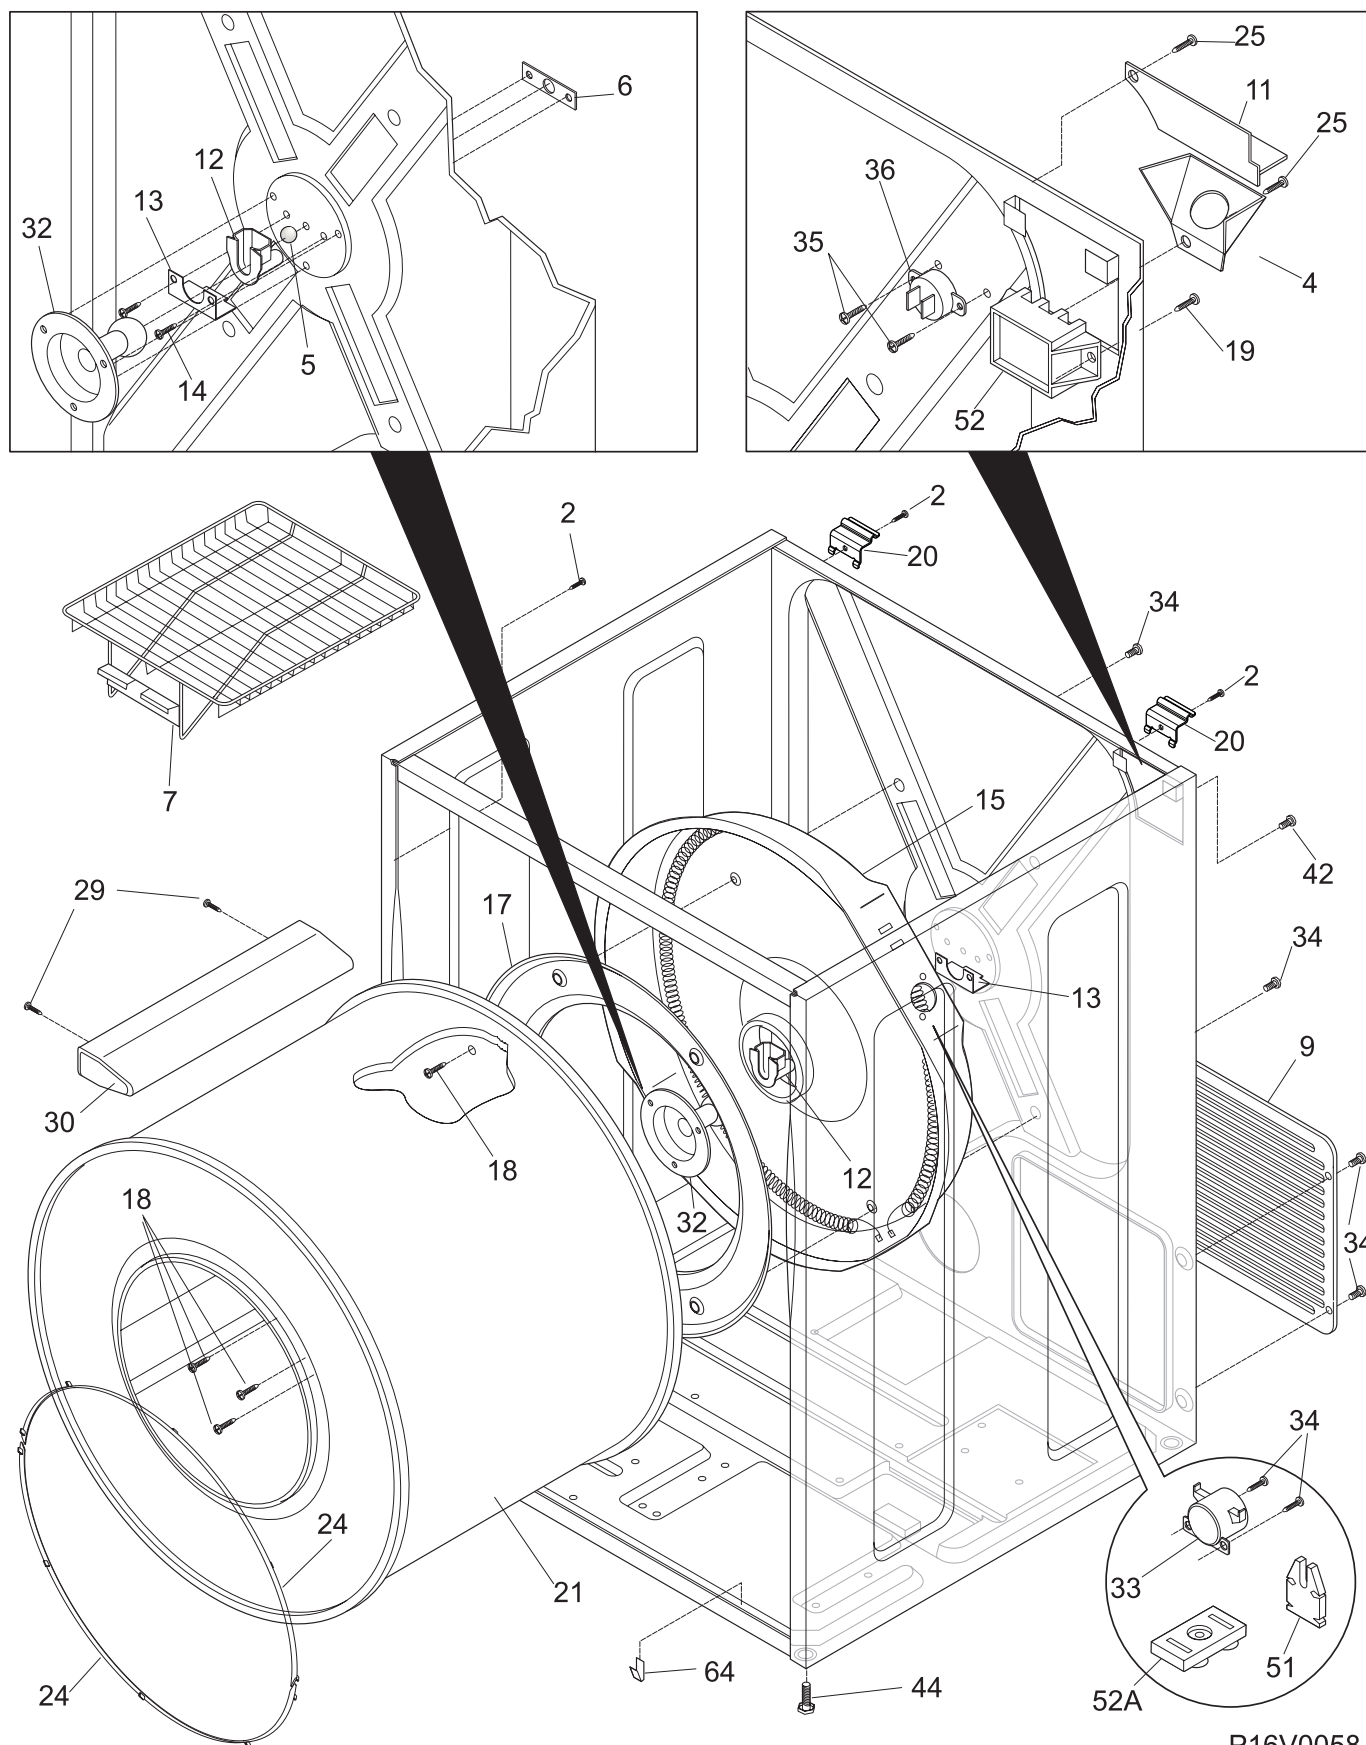


P16V0058

CABINET/DRUM

POS. NO	PART NO	DESCRIPTION
2	131168200	Screw, 8-18 x 0.31
4	131785200	Bracket-cord
5	5303281019	Ball
6	5303281020	Clip-ball
7	131805600	Asmy-drying rack FSD
9	131793201	Panel-access
11	5303211428	Cover-term block
12	131825900	Bearing-drum support
13	131724300	Bracket-bearing
14	131205400	Screw-bracket, 10-16B x 1.375, cr/sq drive
15	131553900	Heater-hsg assy
17	3204254	Baffle-heater
18	131477000	Screw-shaft & baffle, comb ph ab spcl, 10-16 x .375
19	131205300	Screw-door, 10-16 x .75
20	131469100	Bracket-hinge
21	134122532	Drum-dryer, galvanized back
24	131963900	Glide-drum
25	5303015671	Screw, 8-18 x .375
29	131382300	Screw-vane, quadrex head, 10-14 x 1.00, special
30	5303201200	Vane
32	131777700	Asmy-shaft (ballhitch)
33 #	3204267	Thermostat-safety
34	131243700	Screw, pan head, 8-18AB x 0.375, cr/sq drive
35	131892100	Screw, pph b st/z, 6-20 x .19
36 #	134120900	Thermal Limiter
42	131209600	Screw-ground cab, hex washer head, 10-32T x 0.375, serrated head
44	131527400	Foot-cabinet
51	131472100	Insulator, heater housing
52	134101400	Block-terminal
52A	3202786	Block-terminal, heater hsg
64	131704600	Clip, cabinet bottom
* #	5303281153	Rear Bearing Kit, includes #5, 6, 12, 13, 14, 18, 32
*	5303307893	Lubricant, high temp
*	5303937141	Kit-stacking-dryer/washer


FRONT PANEL/LINT FILTER

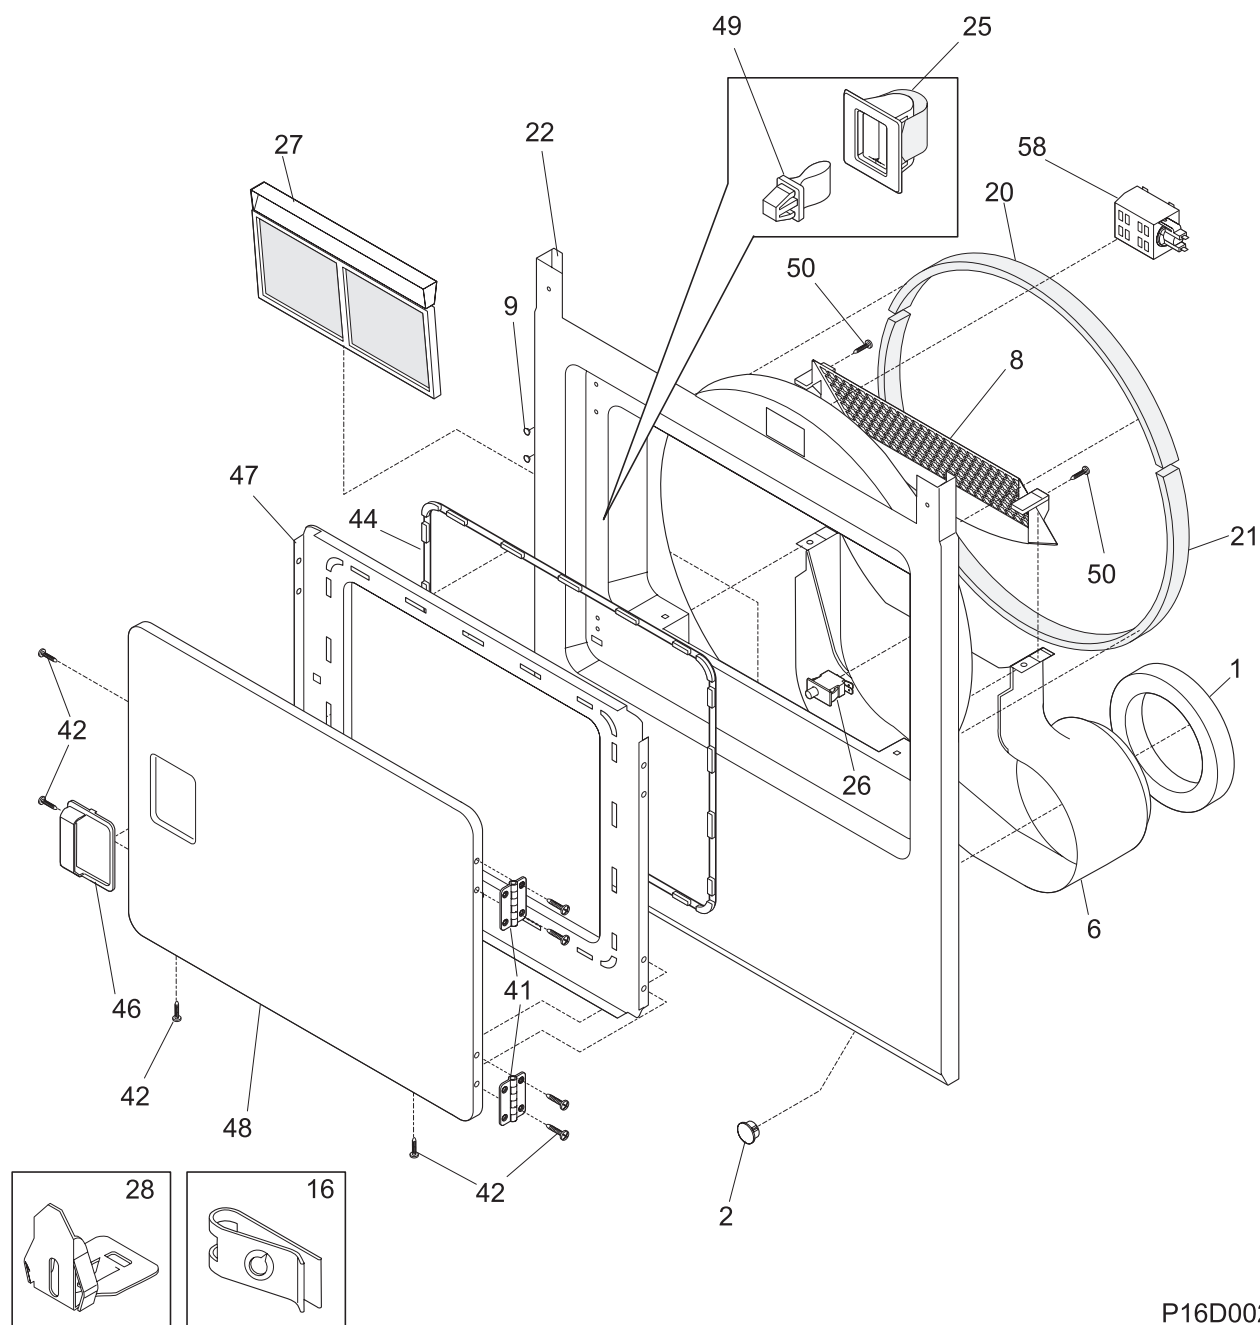

P16D0026

FRONT PANEL/LINT FILTER


POS. NO	PART NO	DESCRIPTION
1	134063300	Seal-air duct
2	131397000	Plug, white
6	131621900	Duct-air
8	131622202	Cover-lint trap
9	131633200	Plug, white
16	131063700	Clip-wiring
20	134036400	Felt-upper
21	134134700	Felt-lower
22	131845902	Panel-front stack w/lite
25	131658800	Catch-door
26 #	131843101	Switch-door w/drum light
27	131450300	Lint Trap
28	5303281074	Clip-guide (2)
41	131627500	Hinge-door
42	131209600	Screw, flat head, 8-18AB x 0.44, cr/sq drive
44	131129900	Gasket-door
46	131644700	Handle-door, white
47	131844104	Panel-inner door, white
48	131789303	Door-outer, white
49	5303211430	Strike-door
50	131303300	Screw-lock, ph ab, 10-16 x .50
58	131843500	Asmy-lamp
*	131474700	Insulation
*	5308027429	Adhesive, high temp

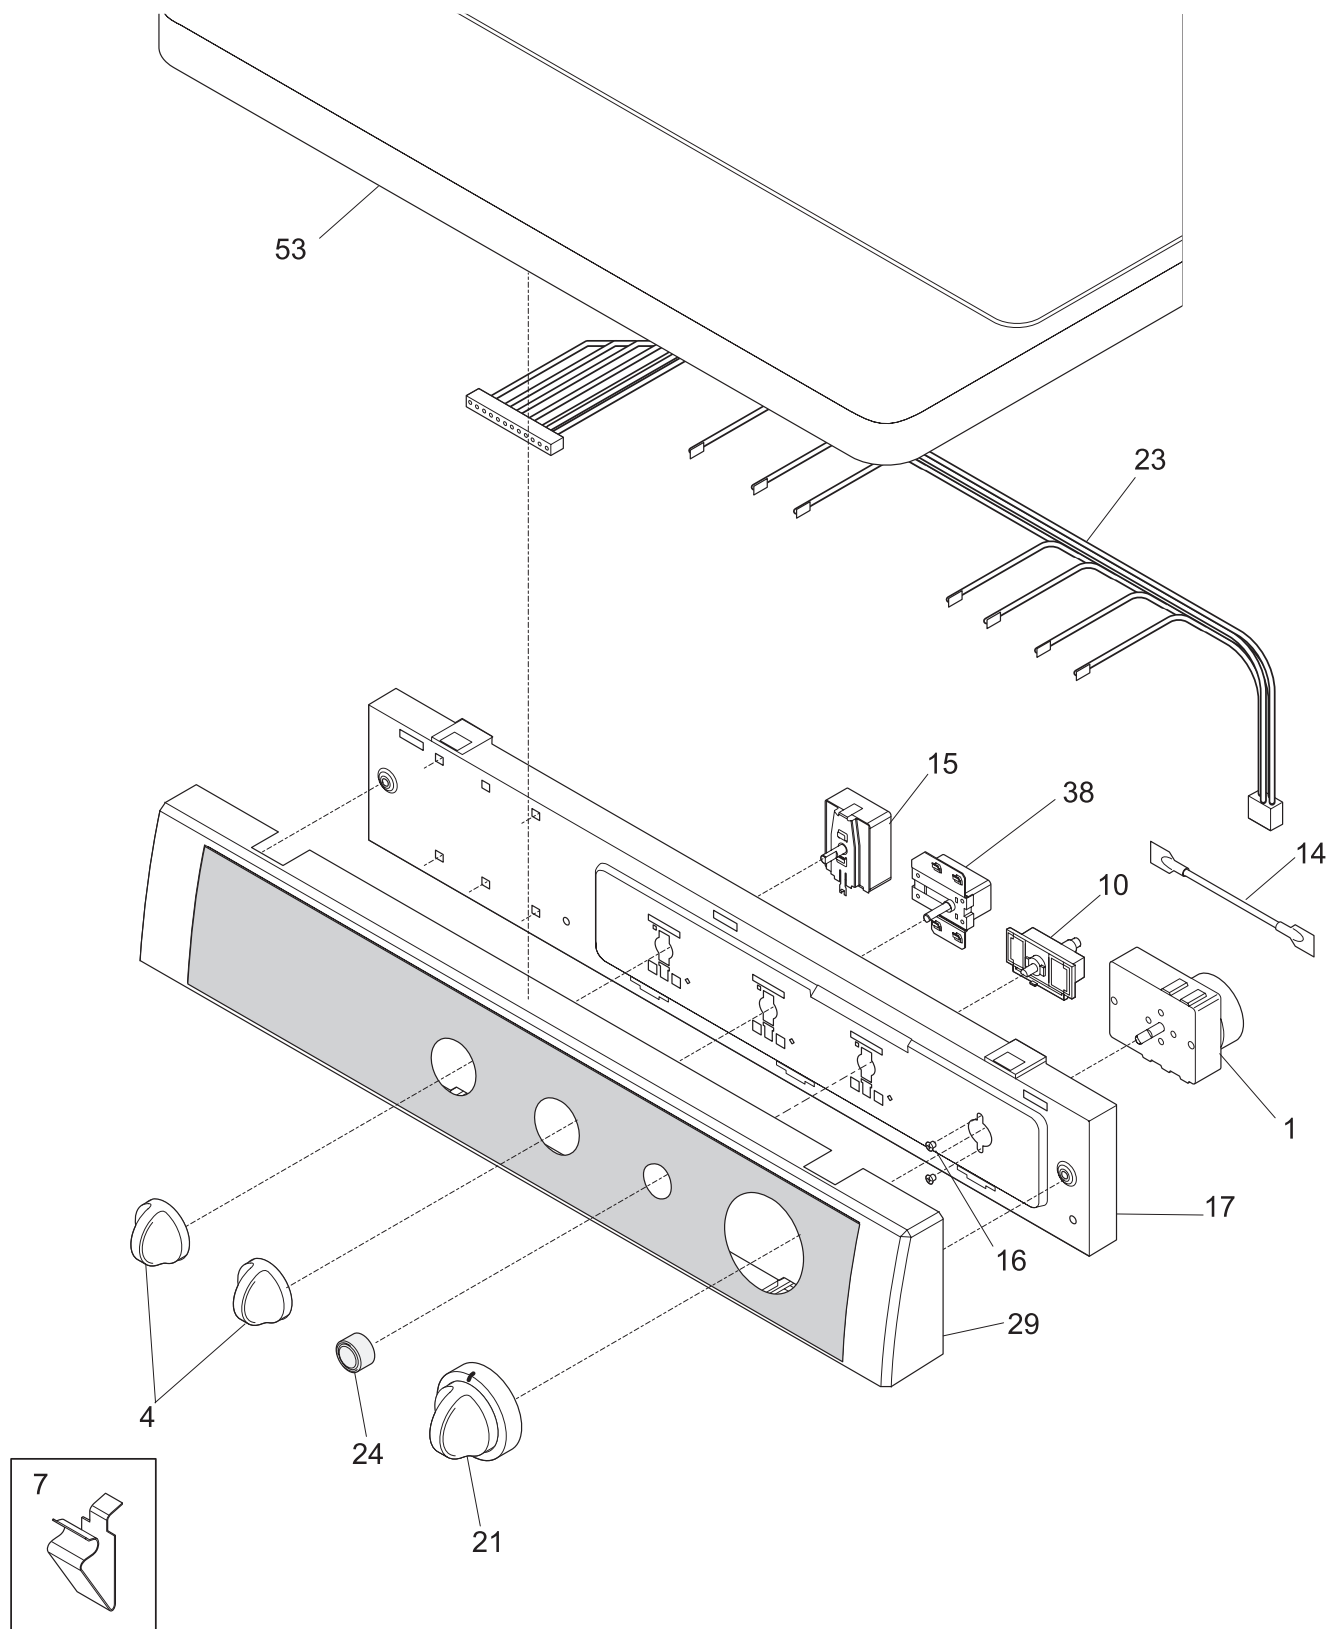

P16C0094

CONTROLS/TOP PANEL

POS. NO	PART NO	DESCRIPTION
1	131719100	Timer-dryer
4	131666607	Knob, rotary
7	3205821	Clip-top panel to front panel
10 #	131469000	Switch-push/start
14	3205243	Resistor-power, 4.4k
15 #	131048100	Switch-temperature
16	134034300	Screw
17	134064501	Brkt-cont mtg-stack dryer
21	131264905	Knob, timer
23	134008300	Harness PRH elec control
24	131111501	Button-start switch, white
29	131666912	Asmy-cons frame/tape/trim
38 #	131048300	Buzzer
53	134086812	Panel-top white
*	134110500	Harness elec main stack dryer

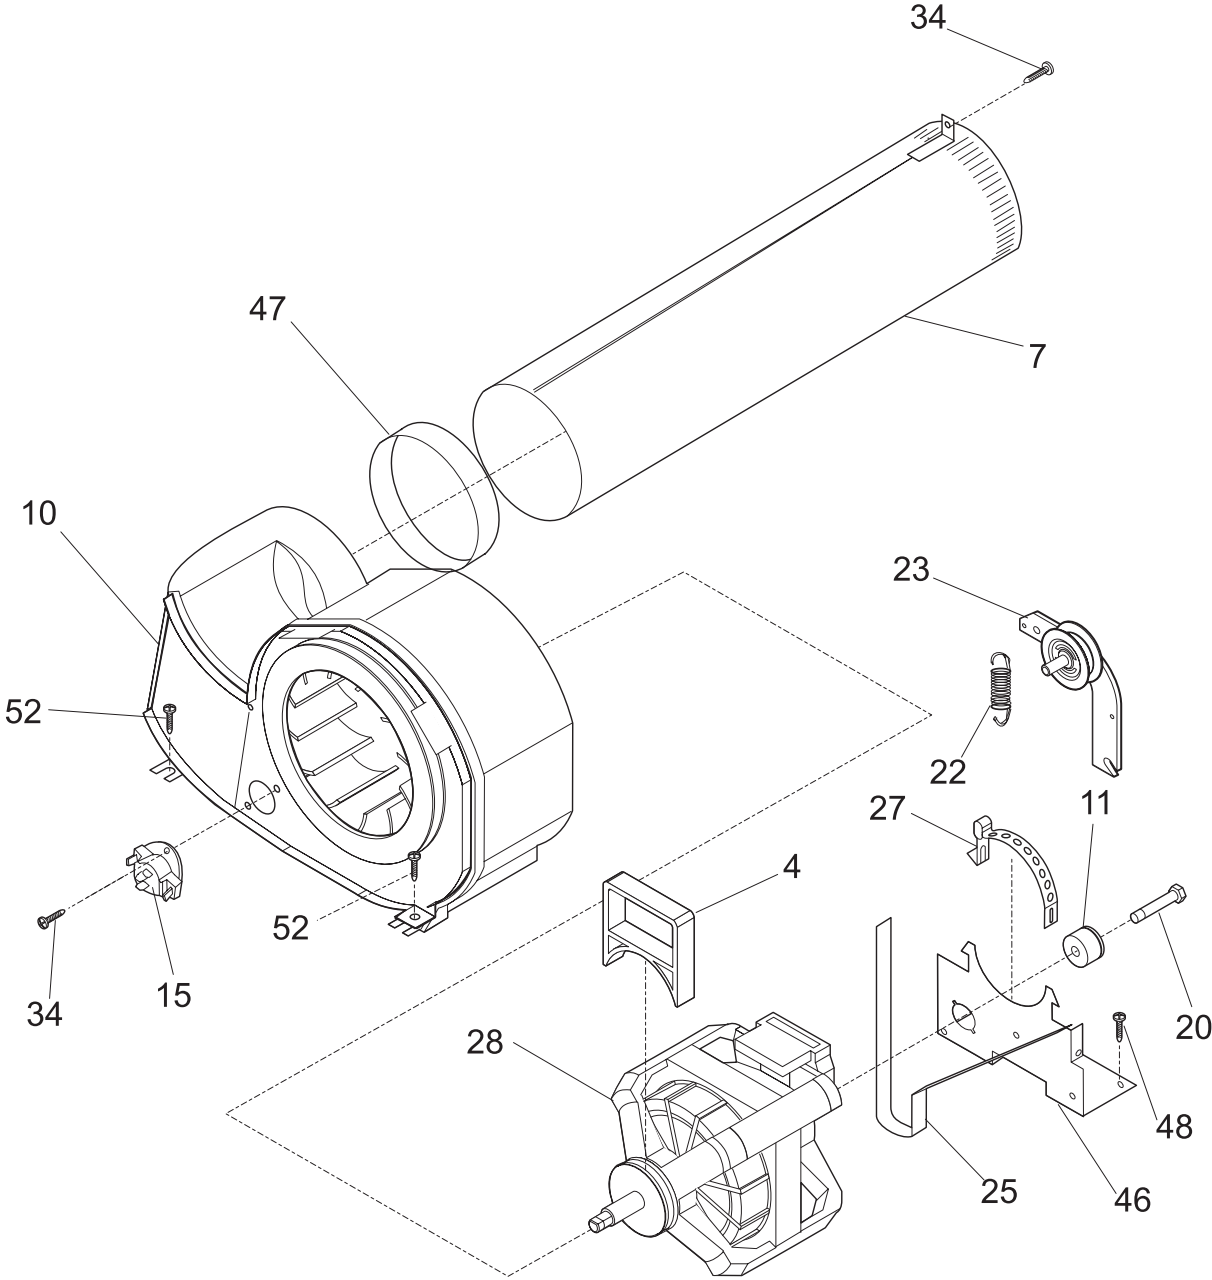

P16M0024

MOTOR

POS. NO	PART NO	DESCRIPTION
4	131435200	Lock-fan housing
7	131451600	Tube-exhaust
10	131775600	Housing-fan
11	131749800	Spacer-idler
15 #	131298300	Thermostat-control
20	131017900	Screw-spacer, hex head, 1/4-20T x 1.25, thread cutting
22	131601000	Spring-idler
23	131863000	Asmy-idler arm
25 #	5303283471	Belt-dryer
27	131419800	Clamp-motor
28	131560100	Motor-main, w/pulley
34	131243700	Screw, pan head, 8-18AB x 0.375, cr/sq drive
46	131601100	Bracket-motor
47	131633300	Seal-exhaust tube
48	131168200	Screw, 8-18 x 0.31
52	131303100	Screw, hwhd ab, 10-16 x .625
*	131456800	Tube Assy, exhaust

WIRING DIAGRAM


CAUTION: DISCONNECT ELECTRIC CURRENT BEFORE SERVICING
MISE EN GARDE: METTRE HORS TENSION AVANT D'EFFECTUER TOUTE MESURE D'ENTRETIEN.
PRECAUCION: DESCONECTAR LA CORRIENTE ELECTRICA ANTES DE DAR SERVICIO A LA SECADORA.

WIRE NOT INCLUDED IN MODELS PROVIDED WITH 4-WIRE POWER CORD.
FIL NON COMPRIS POUR LES MODÈLES QUI DISPOSENT D'UN CORDON D'ALIMENTATION À 4 FILS.
EL ALAMBRE NO SW INCLUYE EN LOS MODELOS PROPORCIONADOS CON UN CORDON DE ALIMENTACIÓN DE CUATRO ALAMBRES.

NOTE: DASHED LINE INDICATES CIRCUITS THAT ARE NOT IN ALL MODELS.

REMARQUE: LES TIRES POINTILLÉES INDICENT L'EMPLACEMENT DES CIRCUITS QUI NE SONT PAS PRÉSENTS DANS TOUS LES MODÈLES.

NOTA: LAS LÍNEAS DE PUNTO INDICAN CIRCUITOS QUE NO ESTÁN EN TODOS LOS MODELOS.

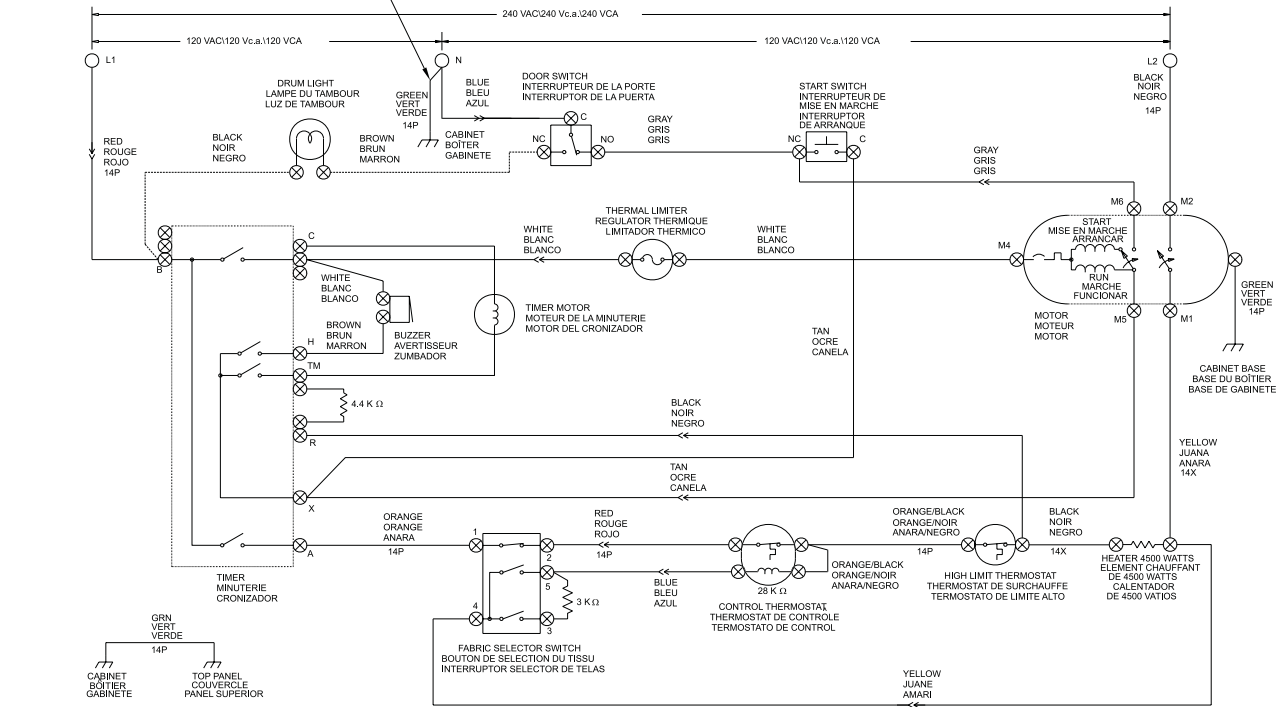

WIRING CODES	CODES DE CÂBLAGE	CODIGOS DE ALAMBRADOS
⊗ QUICK DISCONNECT TERMINAL	BORNE À DÉBRANCHEMENT RAPIDE	TERMINAL DE DESCONEXIÓN RÁPIDA
⊕ CONNECTION	CONNEXION	CONEXION
⊖ NO CONNECTION	AUCUNE CONNEXION	SIN CONEXION
⚡ MOTOR SWITCH	INTERRUPTEUR DU MOTEUR	INTERRUPTOR DEL MOTOR
⚡ SPUCE	ÉPISURE	EMPALME
⚡ MOTOR PROTECTOR	PROTECTEUR DU MOTEUR	EMPALEME
⚡ CHASSIS (CABINET) GROUND	MISE À LA TERRE DU BOÎTIER	PUESTA A TIERRA DEL CHASIS (GABINETE)
⚡ SCREW TERMINAL	BORNE À VIS	BORNE DE TORNILLO
⚡ HARNESS CONNECTOR TERMINAL	BORNE À CONNECTEUR DE HARNAIS	TERMINAL CONECTOR DE CONEXIONADO
⚡ INSULATED TERMINAL	BORNE OSOLÉE	TERMINAL AISLADO

WIRE SPECIFICATIONS SPECIFICATIONS DES FILS ESPECIFICACION DE ALAMBRES		
CODE	WIRE GAUGE A.W.G. CALIBRE DU FIL A.W.G. CALIBRE DE ALAMBRES A.W.G.	INSULATION MATERIAL MATÉRIAU BOULANT MATERIAL AISLANTE
10P	18	100°C PVC (POLYVINYLCHLORIDE) 105°C CPV (CHLORURE DE POLYVINYLE) 105°C PVC (CLORURO DE POLIVINILO)
14P	14	105°C CPV (CHLORURE DE POLYVINYLE) 105°C PVC (CLORURO DE POLIVINILO)
14X	14	125°C XLIN CPV 125°C ENTRECHÔMBE 125°C PVC ENLACE EN CRUZ

NOTE: ALL UNSPECIFIED WIRE CODES ARE 18P.
REMARQUE: TOUS LES FILS NON IDENTIFIÉS SONT DE TYPE 18P.
NOTA: TODOS LOS CODIGOS DE ALAMBRES NO ESPECIFICADOS SON 18P.


FABRIC SELECTOR SWITCH BOUTON DE SÉLECTION DU TISSU INTERRUPTOR SELECTOR DE TELAS			CIRCUIT CIRCUIT CIRCUITO		
FUNCTION	FONCTION	FUNCION	1-2	4-3	4-5
REGULAR	RÉGULIER	RÉGULIER	X		
MEDIUM	MÉDIUM	MEDIA	X	X	
LOW	BAS	BAJA	X		X
AIR FLUFF	GONFLANT	ESPOÑADO CON AIRE			

X=CONTACTS CLOSED
X=CONTACTS FERMES
X=CONTACTOS CERRADOS

NOTES:
1. ALL WIRING MUST CONFORM TO LOCAL ELECTRICAL CODES.
2. CONNECT DRYER TO A 30 AMP INDIVIDUAL BRANCH CIRCUIT.
3. TIMER SHOWN IN OFF POSITION, DOOR SWITCH CLOSED, MOTOR AT REST, THERMOSTAT CLOSED AND FABRIC SELECTOR SWITCH AT REGULAR.

REMARQUES:
1. TOUT LE CÂBLAGE DOIT RESPECTER LES CODES DE L'ÉLECTRICITÉ LOCAUX.
2. BRANCHER LA SÈCHEUSE À UNE DÉRVATION DISTINCTE DE 30 AMPÈRES.
3. MINUTERIE ILLUSTRÉE EN POSITION FERMÉE, INTERRUPTEUR DE LA PORTE FERMÉE, MOTEUR ARRÊTÉ, THERMOSTAT FERMÉE ET BOUTON DE SÉLECTION DU TISSU SUR RÉGULIER.

NOTAS:
1. TODAS LAS INSTALACIONES ALAMBRICAS DEBEN CUMPLIR CON LOS CODIGOS ELECTRICOS LOCALES.
2. CONECTAR LA SECADORA A UN CIRCUITO DE RAMAL INDIVIDUAL DE 30 AMPERIOS.
3. EL CRONIZADOR SE MUESTRA EN POSICION APAGADO, EL INTERRUPTOR DE LA PUERTA CERRADO, EL MOTOR EN REPOSE, EL THERMOSTATO CERRADO Y EL INTERRUPTOR SELECTOR DE TELAS EN REGULAR.

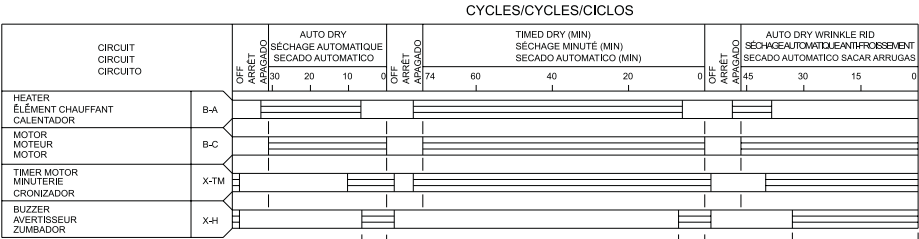

BAR CHART ABOVE REPRESENTS ONE COMPLETE REVOLUTION OF TIMER SHAFT.

LE DIAGRAMME SUR LA GAUCHE REPRÉSENTE UNE ROTATION COMPLÈTE DE L'ARBRE DE LA MINUTERIE.

EL GRÁFICO DE BARRAS DE LA IZQUIERDA REPRESENTA UNA REVOLUCIÓN COMPLETA DEL EJE DEL CRONIZADOR.

SHADED PORTION OF BAR CHART INDICATES THE PROPORTIONAL TIMES THAT INTERNAL TIMER CONTACTS ARE CLOSED.

LA PARTIE OMBRÉE DU DIAGRAMME INDIQUE LE TEMPS RELATIF PENDANT LEQUEL LES CONTACTS INTERNES DE LA MINUTERIE SONT FERMÉS.

LA PORCIÓN SOMBREADA DEL GRÁFICO DE BARRAS INDICA LOS TIEMPOS PROPORCIONALES QUE LOS CONTACTOS INTERNOS DEL CRONIZADOR ESTÁN CERRADOS.

A PULSAR CAM, LOCATED NEXT TO THE BUZZER CAM AND ROTATING AT 12 REVOLUTIONS PER HOUR, ALLOWS CIRCUITS "X-H" TO CLOSE FOR 5 SECONDS (±3 SECONDS).

UNE CAME D'IMPULSION SITUÉE À CÔTÉ DE LA CAME DE L'AVERTISSEUR ET TOURNANT À RAISON DE 12 TOURS À L'HEURE PERMET AU CIRCUIT «X-H» DE SE FERMER PENDANT 5 SECONDES (±3 SECONDES).

UNA LEVA GENERADORA DE IMPULSION, UBICADA JUNTO A LA LEVA DEL ZUMBADOR Y GIRANDO A 12 REVOLUCIONES POR HORA, PERMITE QUE EL CIRCUITO "X-H" SE CIERRE DURANTE 5 SEGUNDOS (±3 SEGUNDOS).

A 1 OR 2 TIMES IN THIS AREA
B 6 TO 8 TIMES IN THIS AREA

A 1 OU 2 FOIS DANS CETTE SECTION
B DE 6 À 8 FOIS DANS CETTE SECTION

A 1 O 2 VECES EN ESTA AREA
B 6 A 8 VECES EN ESTA AREA

WIRING DIAGRAM P/N 131900600
SCHÉMA DE CÂBLAGE N° DE PIÈCE 131900600
DIAGRAMA DE CONEXIONES P/N 131900600